

asustor

Guide d'installation rapide

Modèles Appliqués: AS1002T/AS1004T

Ver.2.5.0606 (2016-6-6)

Table des matières

Notices.....	3
Précautions d'emploi.....	4
1. Contenu de l'emballage.....	5
2. Accessoires optionnels.....	7
3. Guide d'installation matérielle.....	8
Outils Requis pour l'Installation du Disque Dur.....	8
Installation du disque dur.....	8
Fixation du cordon d'alimentation.....	11
Connexion et Alimentation du NAS.....	13
4. Guide d'installation logicielle.....	14
Installation par CD.....	14
Installation Web.....	17
Installation En Utilisant un Périphérique Mobile.....	18
Installation à l'aide d'une connexion directe.....	20
Eteindre Votre NAS.....	20
5. Appendice.....	21
Voyants LED.....	21
Panneau Arrière.....	22
Dépannage.....	22

Notices



Déclaration de la Commission Fédérale des Communications

Cet appareil est conforme avec la réglementation FCC Section 15. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- ➔ Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et .
- ➔ Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B, en accord avec la Section 15 de la réglementation Commission Fédérale des Communications (FCC). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles avec la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut se déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ➔ Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- ➔ Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- ➔ Brancher l'appareil sur une prise secteur d'un circuit différents de celui auquel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement concernant le label CE



Label CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth intégré

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 sur les "Technologies de l'information équipements de sécurité".

Précautions d'emploi

Les consignes de sécurité qui suivent augmenteront la durée de vie du NAS.

Sécurité électrique

- Unplug this product from the power source before cleaning.
- Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.
- Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Sécurité en operation

- Ne placez pas le produit dans une zone susceptible de devenir humide.
- Placez le produit sur une surface plane et stable.
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C et 35°C.
- NE PAS bloquer les ouvertures de ventilation du boîtier de ce produit.
- NE PAS insérer d'objets ou renverser de liquides sur le produit.
- Si vous avez des problèmes techniques avec votre produit contactez un technicien qualifié ou appelez votre revendeur. Ne tentez pas de réparer le produit vous-même.



NE mettez PAS ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.

1. Contenu de l'emballage

Modèles Appliqués: AS1002T, AS1004T

Appareil NAS	 AS1002T	 AS1004T
 Cordon d'alimentation	x1	x1
 Adaptateur	x1	x1
 Câble réseau RJ45	x1	x1
 Support câble d'alimentation	x1	x1

 <p>Vis pour utilisation avec DD 3,5"</p>	<p>x8</p>	<p>x16</p>
 <p>CD d'installation</p>	<p>x1</p>	<p>x1</p>
 <p>Guide de démarrage rapide</p>	<p>x1</p>	<p>x1</p>

2. Accessoires optionnels



Les éléments ci-dessous peuvent être achetés auprès de revendeurs locaux et dans la boutique d'accessoires ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>)

3. Guide d'installation matérielle

Toutes les données enregistrées sur le disque(s) dur(s) seront effacées et ne pourront PLUS être restaurées. Veuillez sauvegarder les données importantes avant d'initialiser le système.

Outils Requis pour l'Installation du Disque Dur

- Au moins un disque dur SATA de 3.5 pouces. (Pour une liste de disques durs compatibles, veuillez vous référer à <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation du disque dur

1. Enlevez les vis situées à l'arrière du NAS comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

- **AS1002T**



- **AS1004T**



- Placez le périphérique latéralement sur une surface plate. Identifiez les flèches indiquant le sens d'ouverture et de fermeture du couvercle. Retirez le couvercle en le faisant coulisser dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessous.

AS1002T



- AS1004T**




- Installation de disques durs 3,5 pouces: Faites glisser les disques durs le long de la baie de disque jusqu'à ce qu'ils soient bien à leur place et connectés à chaque connecteur SATA.

- AS1002T**




- AS1004T**

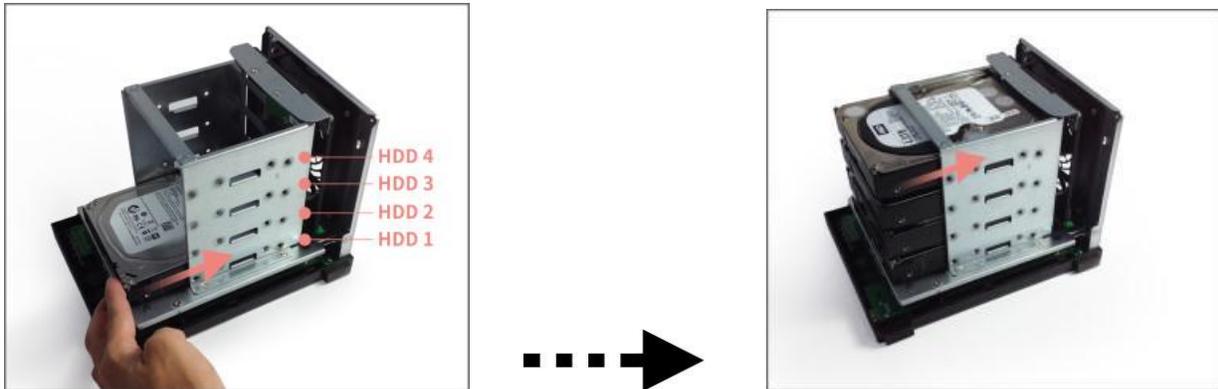


4. Sécurisez chaque disque dur avec les vis fournies comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

- **AS1002T**

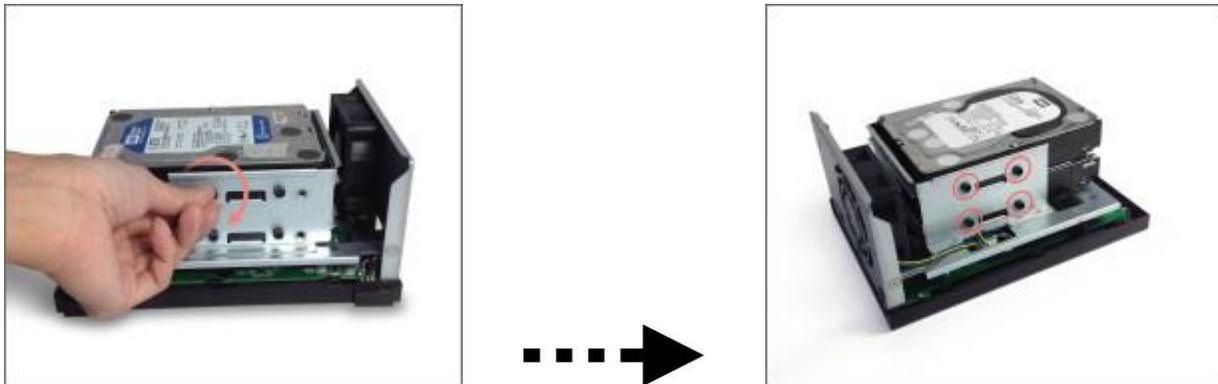

Remarque : si vous souhaitez utiliser la fonction RAID, il est recommandé que vous utilisiez des disques durs de même capacité dans le but d'utiliser pleinement la capacité de tous les disques durs.

- **AS1004T**

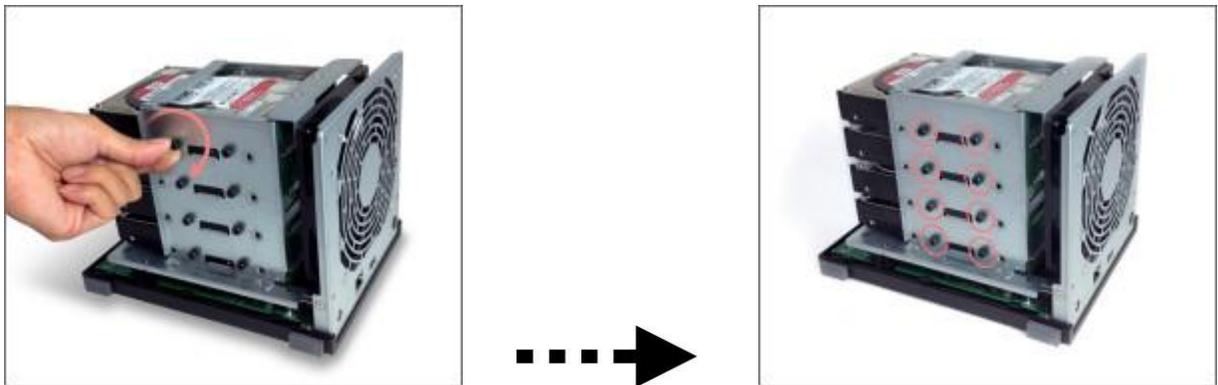

Remarque : si vous souhaitez utiliser la fonction RAID, il est recommandé que vous utilisiez des disques durs de même capacité dans le but d'utiliser pleinement la capacité de tous les disques durs.

5. Remplacez le couvercle et serrez les vis retirées précédemment.

- **AS1002T**



• **AS1004T**



Fixation du cordon d'alimentation

Si vous craignez que le cordon d'alimentation ne se détache du NAS lorsque le NAS est déplacé, vous pouvez utiliser le support fourni pour fixer le cordon d'alimentation.

1. Munissez vous du cordon livré dans la boîte d'accessoires.




2. Attachez le support pour le cordon d'alimentation comme montré sur l'image ci-dessous.



3. Retirez la vis du ventilateur en dévissant dans le sens antihoraire.

AS1002T

AS1004T

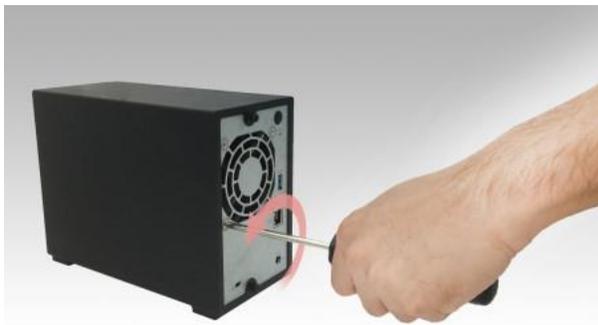

4. Positionnez le support sur le trou pour la vis enlevée du ventilateur. Fixez le support en remplaçant la vis du ventilateur.

AS1002T



AS1004T



Connexion et Alimentation du NAS

1. Connectez le NAS à son cordon d'alimentation.
2. Connectez le NAS à votre routeur/box, switch ou hub utilisant un câble Ethernet.
3. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation localisé à l'arrière du périphérique pendant 1 – 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'alimentation LED de couleur jaune soit allumé. Cela signifie que le NAS est maintenant sous tension. Pendant que le NAS démarre, l'indicateur LED jaune d'état du système clignote et l'indicateur LED jaune de réseau est allumé.
4. Le NAS est prêt une fois que l'indicateur LED jaune d'état du système s'arrête de clignoter et reste constamment allumé. A ce moment là, vous devriez aussi entendre un «bip» de l'avertisseur sonore du système. L'installation du matériel est maintenant terminée. Veuillez à présent vous référer au guide d'installation du logiciel pour configurer vos paramètres système.

Remarque : si l'appareil a été sujet à de fortes secousses ou chocs, il est recommandé de retirer le couvercle pour vous assurer que les disques durs sont correctement installés et que les vis sont correctement fixées.

AS1002T



AS1004T




4. Guide d'installation logicielle

Il y a 3 différentes méthodes d'installation entre lesquelles vous pouvez choisir : Veuillez sélectionner la méthode qui vous convient le mieux. Si vous n'avez pas de lecteur de CD, vous pouvez visiter la section de téléchargement du site Web ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) pour télécharger le logiciel le plus récent.

Installation par CD

Utilisateurs Windows

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD de votre ordinateur, puis sélectionnez "Démarrer" dans le menu autorun du CD.

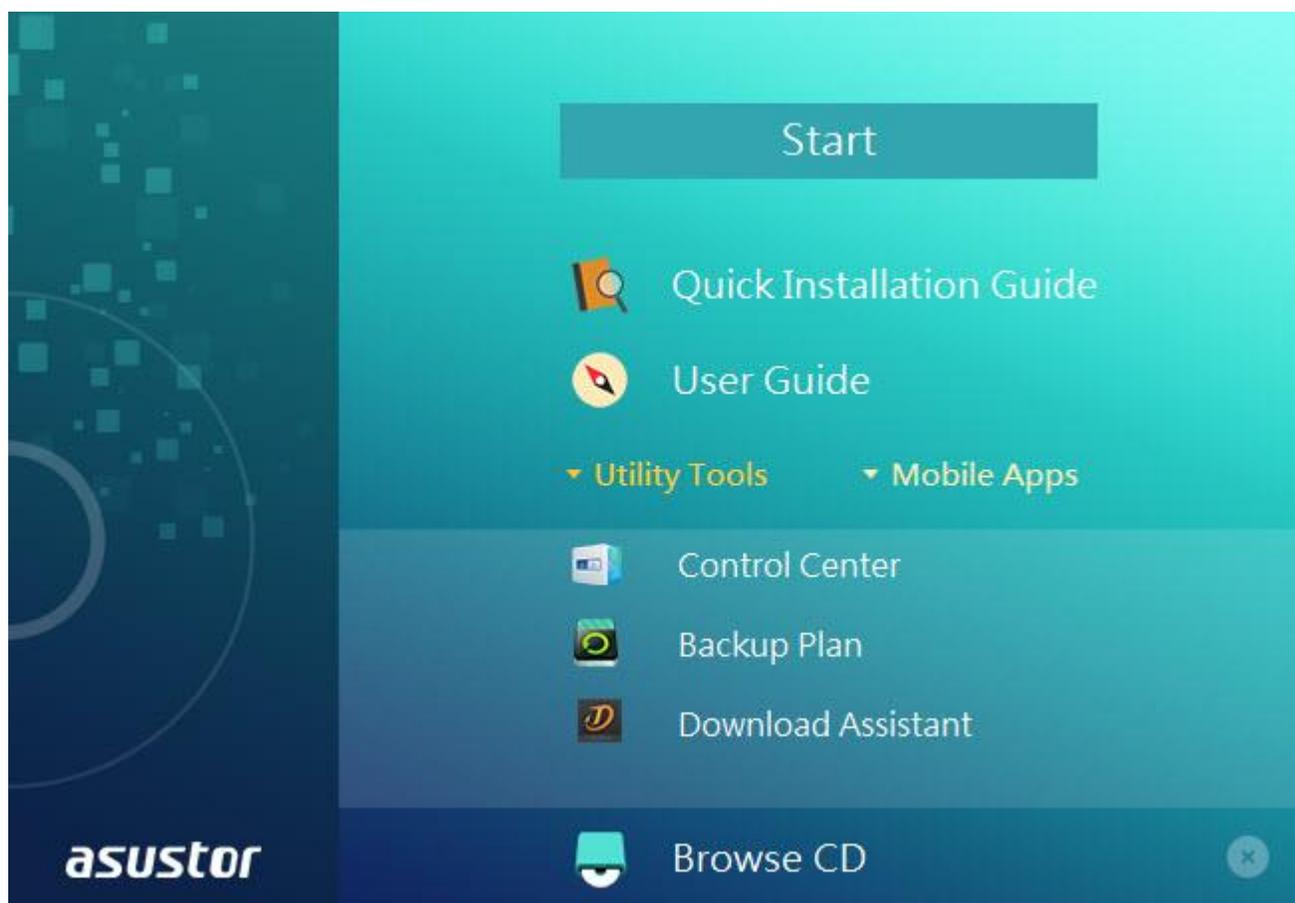


2. L'assistant d'installations va installer le Centre de contrôle ASUSTOR sur votre ordinateur. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.

The screenshot shows the Asustor Control Center interface. At the top, there are navigation icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. Below these is a table listing various NAS devices with their respective details.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	WOL
AS7010T-0001	172.16.1.44	AS7010T	AS13037010TM0002	20:14:07:01:00:01	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AAAAAA	172.16.2.157	AS7004T	AS14107004TM0431	10:bf:48:8a:89:f8	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-mktdemo	172.16.2.120	AS7004T		20:14:09:12:00:03	2.4.0.BHQ1	Ready	Enable
AS7004T-K	172.16.2.240	AS7004T		20:14:09:11:00:03	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0001	172.16.2.79	AS7008T		20:14:07:04:00:01	2.5.0.A5T1	Ready	Enable
AS7004T-0009	172.16.12.0	AS7004T		20:14:09:12:00:09	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0009	172.16.1.88	AS7008T	AS15047009TM0000	20:14:07:01:00:09	2.4.1.BI91	Ready	Enable
AS7010T-000D	172.16.1.172	AS7010T	AA14087008ZZ8888	20:14:07:02:00:0d	2.5.0.A681	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.47	AS7004T	E50000000000009	20:14:09:12:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.30	AS7004T	AS1234567TM1000	20:14:09:11:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7010T-NVR	172.16.12.144	AS7010T	AS14087010TM0221	10:bf:48:8a:6f:70	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
briAS7012R-7608	172.16.2.5	AS7012R	AS14097012RM0053	10:bf:48:8a:76:08	2.4.1.BIA1	Ready	Enable
7008-TV	172.16.2.142	AS7008T	AS14087010TM0044	10:bf:48:8a:6e:e5	2.4.1.BI81	Ready	Enable

3. Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

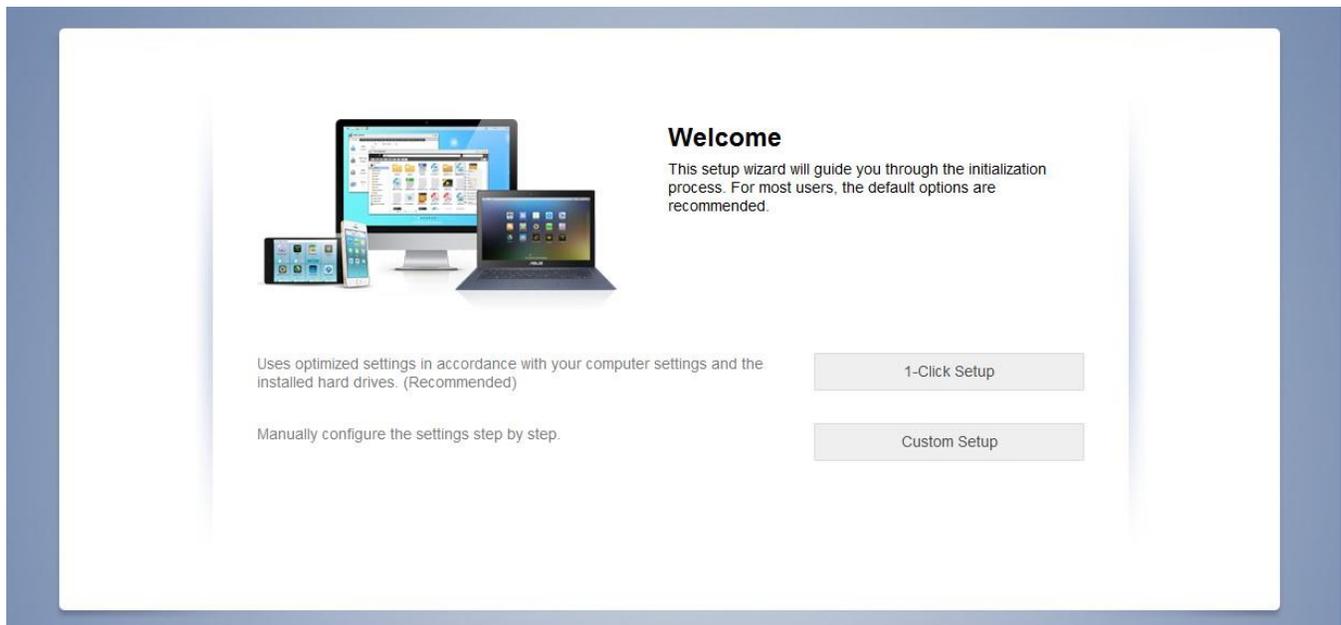


Utilisateurs Mac


1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD de votre ordinateur, puis sélectionnez "Installation rapide" dans le menu autorun du CD.



2. L'assistant d'installation va installer le Centre de contrôle ASUSTOR sur votre ordinateur. À ce moment, vous pouvez aussi choisir si oui ou non vous souhaitez installer l'Assistant de téléchargement. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.

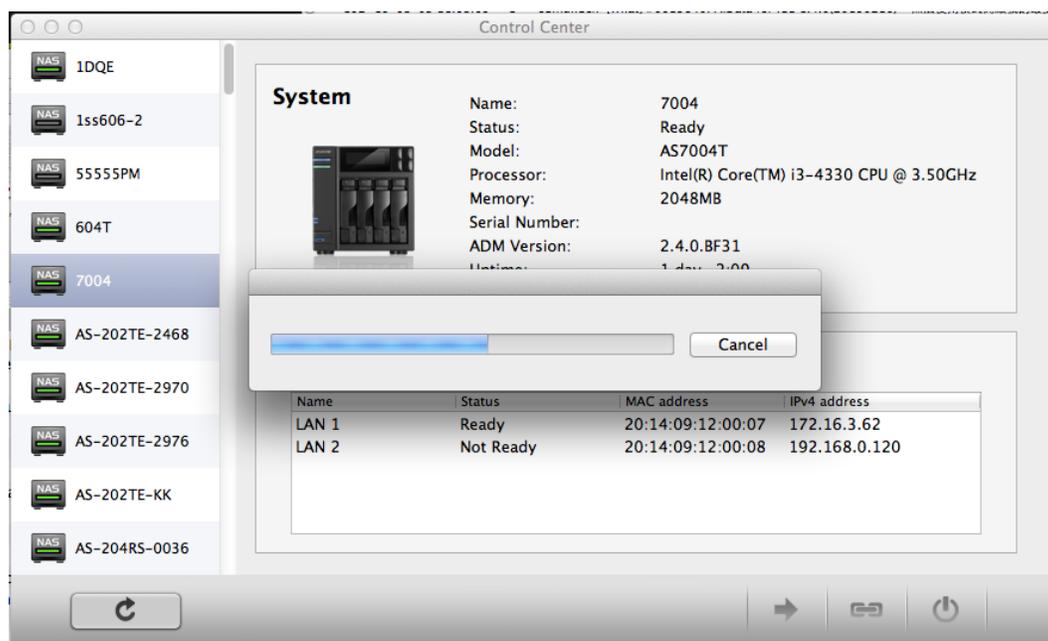


3. Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

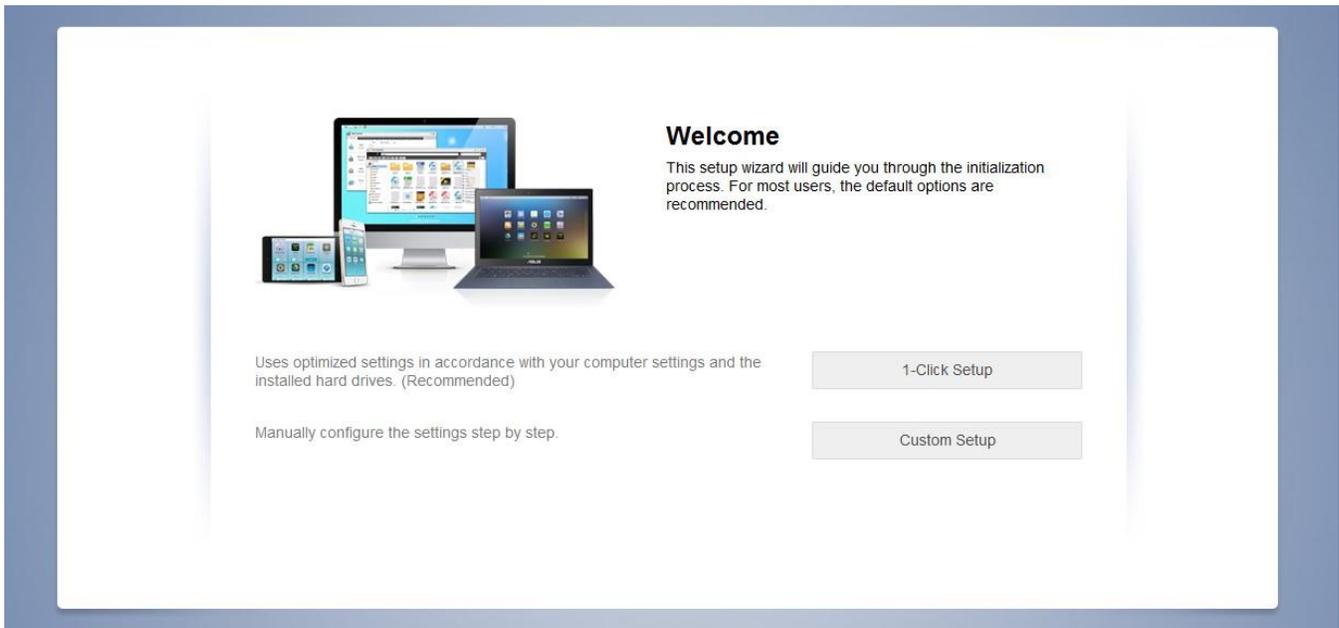

Installation Web

1. Si vous connaissez déjà l'adresse IP actuelle de votre NAS, vous pouvez ouvrir un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de votre NAS (par exemple : <http://192.168.1.168:8000>) pour commencer l'initialisation.
2. Veuillez suivre les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

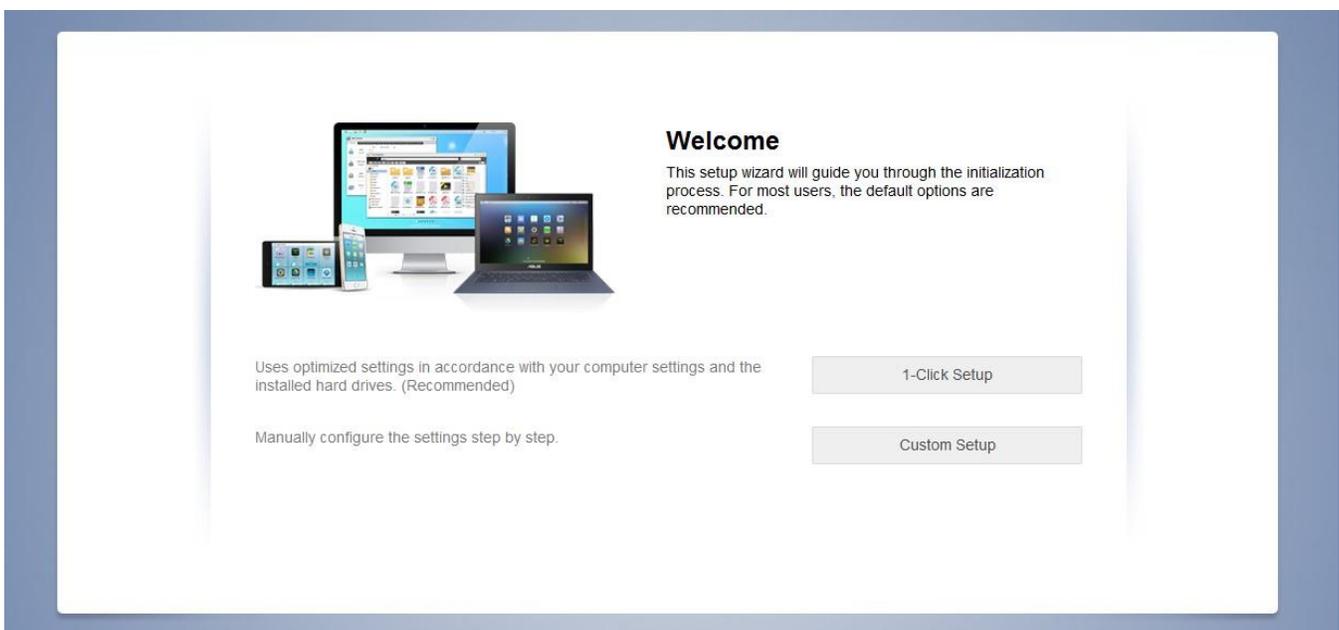

Installation En Utilisant un Périphérique Mobile

1. Recherchez “**AiMaster**” dans le Google Play ou l’Apple App Store. Vous pouvez aussi scanner les QR codes présentés ci-dessous. Téléchargez et installez l’application mobile AiMaster mobile sur votre périphérique mobile.


AiMaster pour Android




AiMaster pour iOS




2. Assurez vous que votre périphérique mobile est connecté au même réseau local auquel votre NAS est connecté.
3. Ensuite, ouvrez AiMaster et sélectionnez l’icône [+] depuis la barre d’outil située en haut de l’écran.

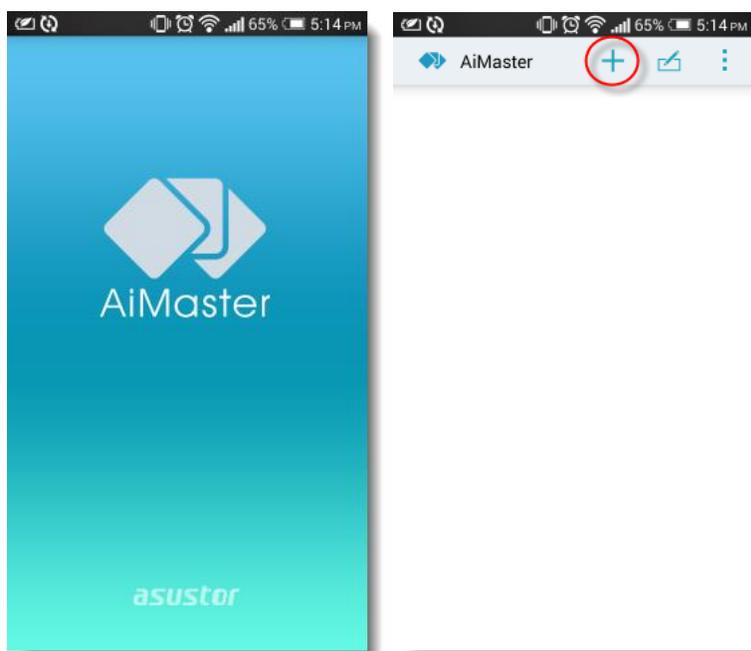

4. Sélectionnez [**Découverte Automatique**]. AiMaster va maintenant scanner le réseau local à la recherche de votre NAS.

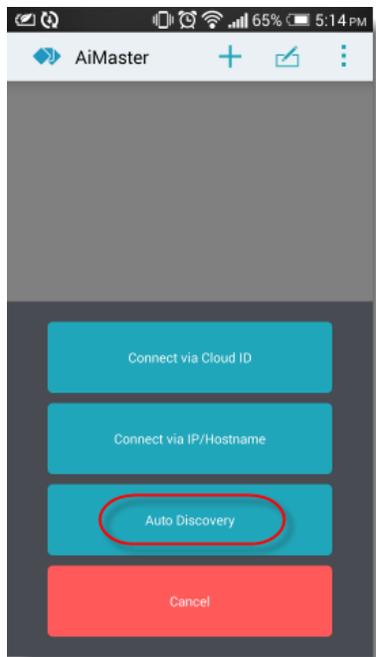

5. Sélectionnez votre NAS dans la liste qui apparaît.

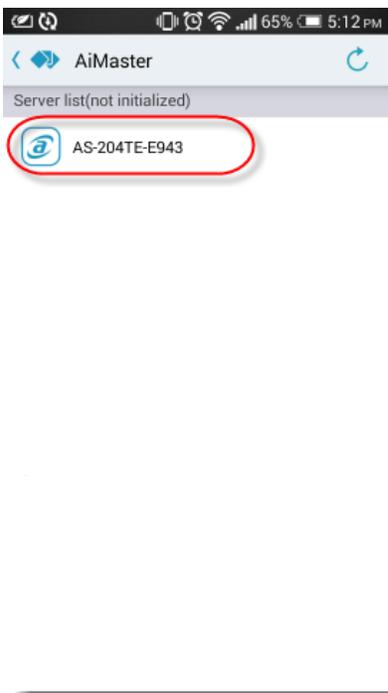

6. Sélectionnez **[Démarrer Initialisation]** pour commencer l'installation. Suivez les étapes et instructions pour compléter le processus de configuration.



Installation à l'aide d'une connexion directe

Veillez consulter la section [Dépannage](#) pour les instructions d'installation.


Eteindre Votre NAS

Maintenez enfoncé le bouton Power pendant 1,5 secondes. Vous devriez en mesure d'entendre un "bip". Relâchez le bouton et le NAS va s'éteindre ou entrer en mode veille en fonction de la configuration choisie ci-dessus.



5. Appendice

Voyants LED

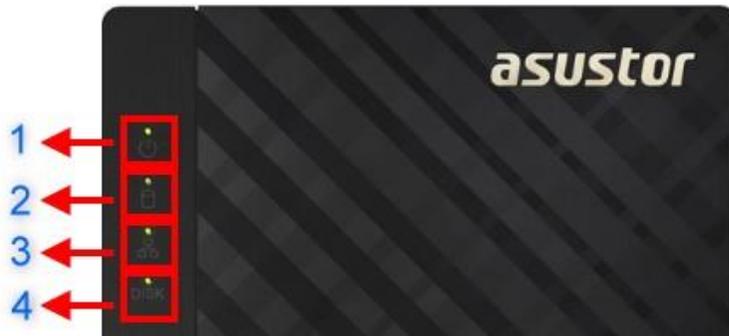


AS1002T/AS1004T

1. Voyant LED d'alimentation
2. Voyant LED d'état du système
3. Voyant LED de réseau
4. Voyant LED de disque dur

Voyant LED	Couleur	Description	État
Power 	Jaune	Allumé fixe	Allumage
	Orange	Clignotant toutes les 10 secondes	Mode LED nuit
System Status 	Jaune	Clignotant	Allumage en cours
		Allumé fixe	Le système est prêt
	Rouge	Allumé fixe	1. Anomalie de disque dur ou système 2. Anomalie température ventilateur ou système
Network 	Jaune	Allumé fixe	Le port réseau est connecté
Hard Disk 	Jaune	Allumé fixe	Disque dur prêt
		Clignotant	Accès aux données en cours

Panneau Arrière

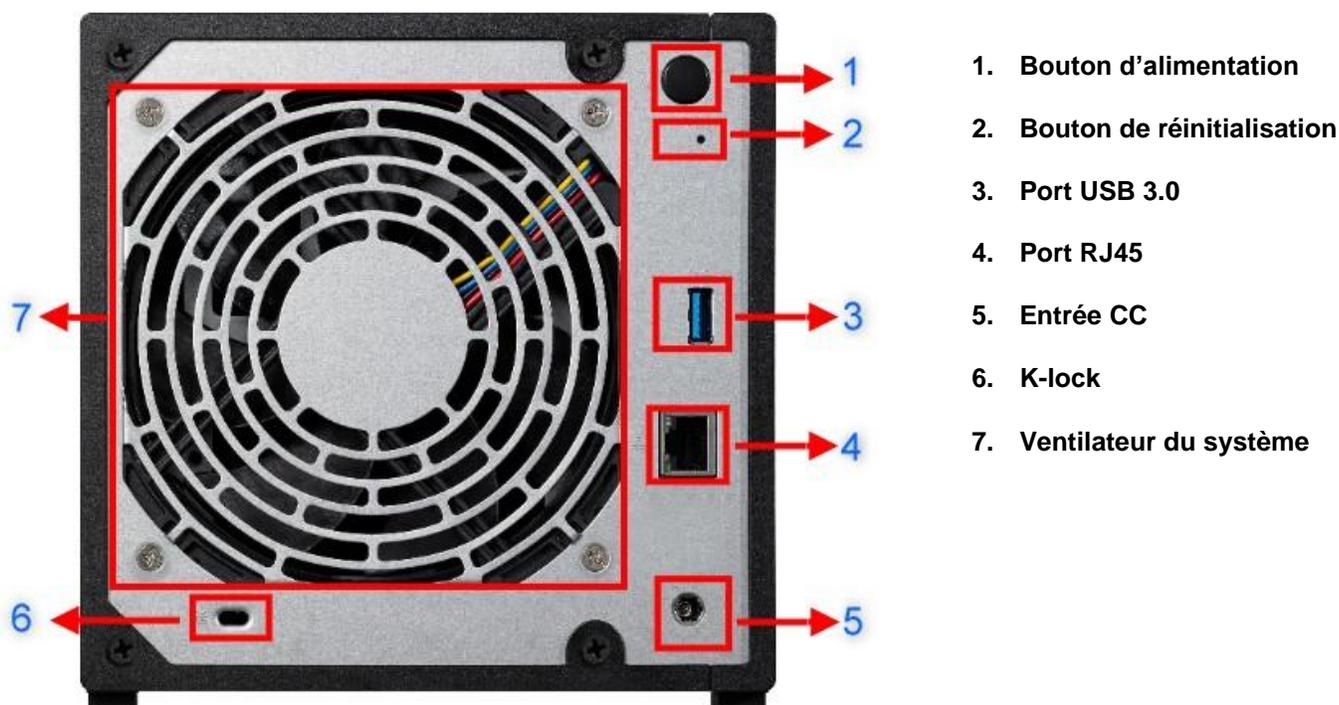


1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de réinitialisation
3. Port USB 3.0
4. Port RJ45
5. Entrée CC
6. K-lock
7. Ventilateur du système

Dépannage


Q: Pourquoi je ne peux pas détecter mon NAS ASUSTOR avec le Centre de contrôle ASUSTOR?

A: Si vous rencontrez des problèmes de détection de votre NAS à l'aide du Centre de contrôle ASUSTOR, veuillez faire ce qui suit:


1. Veuillez vérifier votre connexion au réseau:
 - ✓ Assurez-vous que votre ordinateur et votre NAS font partie du même réseau local.
 - ✓ Vérifiez si le voyant LED de réseau est allumé. Si vous détectez qu'il n'est pas allumé, essayez de connecter votre câble Ethernet à l'autre port réseau ou essayez d'utiliser un autre câble Ethernet.
2. Veuillez tout d'abord désactiver les pare-feux qui peuvent-être être en cours d'exécution sur votre ordinateur. Ensuite, essayez de rechercher votre NAS à nouveau en utilisant le Centre de contrôle ASUSTOR.
3. Si vous ne pouvez toujours pas détecter votre NAS, veuillez connecter votre NAS à votre ordinateur à l'aide du câble réseau RJ-45 fourni et modifiez les paramètres IP de votre ordinateur.
 - ✓ Sélectionnez [Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Centre Réseau et partage]

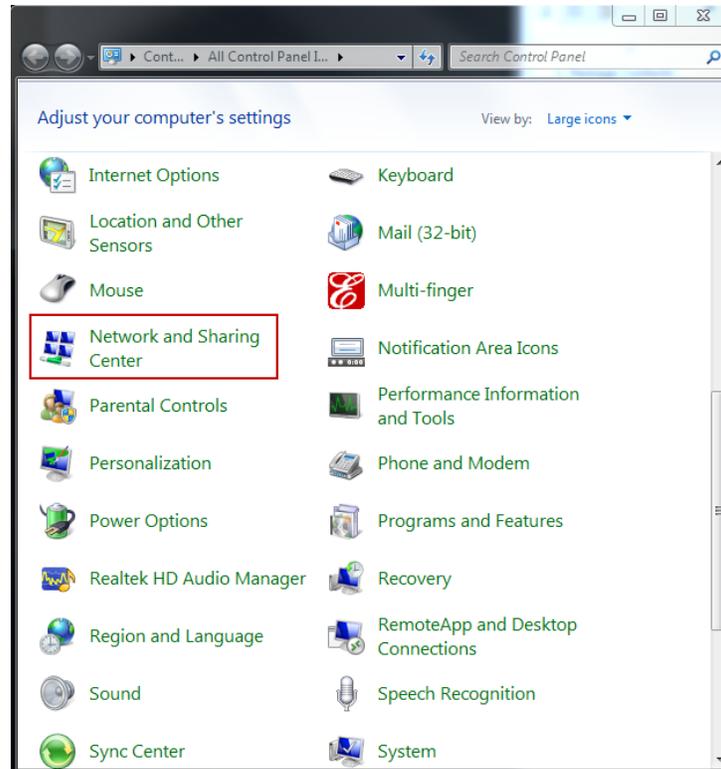


✓ Cliquez sur **[Modifier les paramètres de la carte]** dans le panneau de gauche.

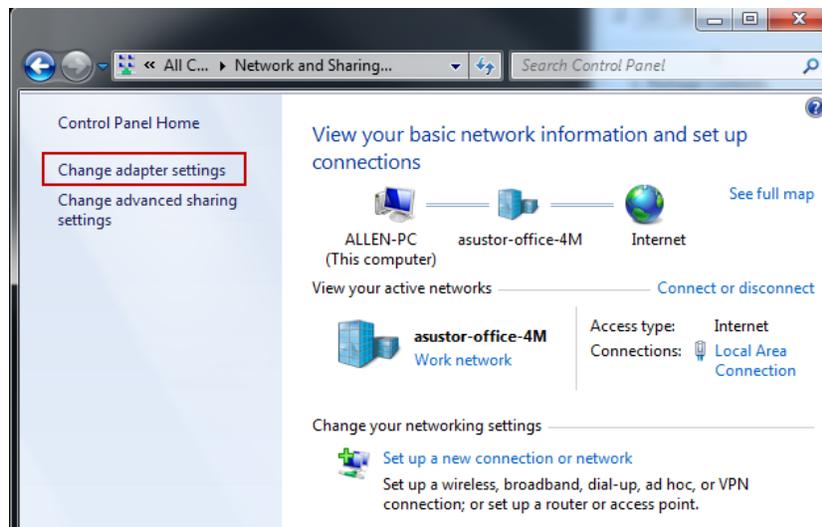


- ✓ Cliquez droit sur **[Connexion au réseau local]** et sélectionnez **[Propriétés]**.

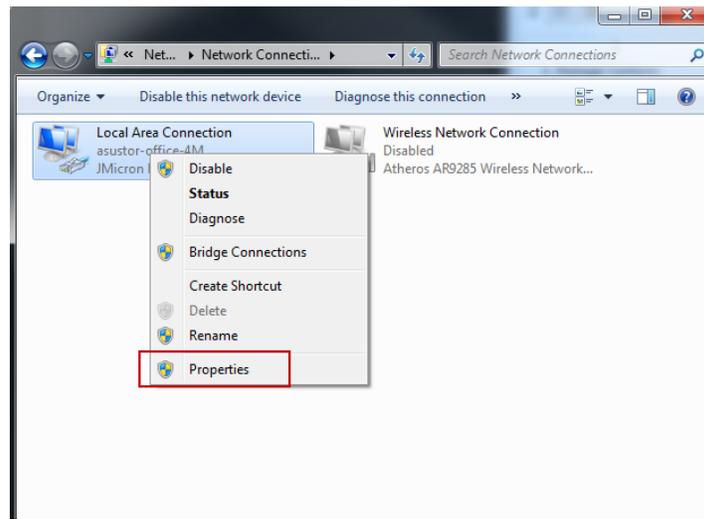

- ✓ Sous l'onglet **[Réseau]**, sélectionnez **[Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)]** et cliquez sur **[Propriétés]**.

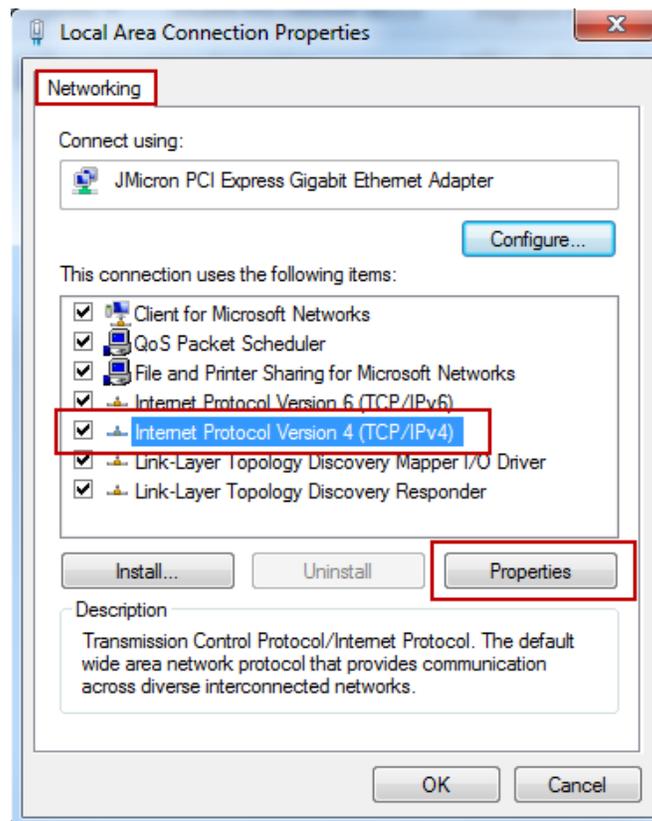

- ✓ Sous l'onglet **[Général]**, sélectionnez le bouton radio **[Utiliser l'adresse IP suivante]**. Réglez l'**[Adresse IP]** sur **169.254.1.1** et le **[Masque de sous-réseau]** sur **255.255.0.0** puis cliquez sur **[OK]**.

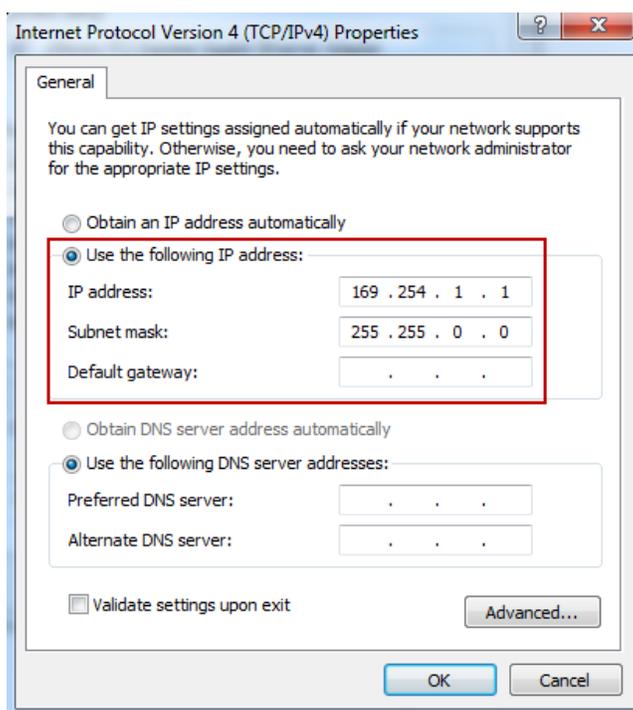

- ✓ Ouvrez le Centre de contrôle ASUSTOR pour rechercher votre NAS.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	WOL
AS7010T-0001	172.16.1.44	AS7010T	AS13037010TM0002	20:14:07:01:00:01	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AAAAAA	172.16.2.157	AS7004T	AS14107004TM0431	10:bf:48:8a:89:f8	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-mktdemo	172.16.2.120	AS7004T		20:14:09:12:00:03	2.4.0.BHQ1	Ready	Enable
AS7004T-K	172.16.2.240	AS7004T		20:14:09:11:00:03	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0001	172.16.2.79	AS7008T		20:14:07:04:00:01	2.5.0.A5T1	Ready	Enable
AS7004T-0009	172.16.12.0	AS7004T		20:14:09:12:00:09	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0009	172.16.1.88	AS7008T	AS15047009TM0000	20:14:07:01:00:09	2.4.1.BI91	Ready	Enable
AS7010T-000D	172.16.1.172	AS7010T	AA14087008ZZ8888	20:14:07:02:00:0d	2.5.0.A681	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.47	AS7004T	ES00000000000009	20:14:09:12:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.30	AS7004T	AS1234567TM1000	20:14:09:11:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7010T-NVR	172.16.12.144	AS7010T	AS14087010TM0221	10:bf:48:8a:6f:70	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
briAS7012R-7608	172.16.2.5	AS7012R	AS14097012RM0053	10:bf:48:8a:76:08	2.4.1.BIA1	Ready	Enable
7008-TV	172.16.2.142	AS7008T	AS14087010TM0044	10:bf:48:8a:6e:e5	2.4.1.BI81	Ready	Enable

- Si les procédures mentionnées ci-dessus n'ont pas réussi à résoudre votre problème, veuillez contacter votre revendeur local ASUSTOR ou le Service client ASUSTOR. Nous vous encourageons également à consulter la [base de connaissances ASUSTOR](#).



SUPPORT.ASUSTOR.COM