



Guide d'installation rapide

Modèles Appliqués

AS6204RD/AS6204RS/AS6212RD

Ver.2.5.0510 (2016-5-10)

Table des matières

Notices.....	3
Précautions d'emploi.....	4
1. Contenu de l'emballage	5
2. Accessoires optionnels	6
3. Guide d'installation matérielle	7
Outils Requis pour l'Installation du Disque Dur.....	7
Installation du disque dur.....	7
Connecter et allumer le NAS	9
Mémoire système de mise à niveau	10
Installation de la Mémoire.....	12
Installation du kit de rail	14
4. Guide d'installation logicielle	17
Installation par CD	17
Installation Web	20
Installation En Utilisant un Périphérique Mobile.....	21
Installation à l'aide d'une connexion directe.....	23
Eteindre Votre NAS	23
5. Appendice.....	25
Voyants LED.....	25
Panneau Arrière	26
Dépannage	26

Notices



Déclaration de la Commission Fédérale des Communications

Cet appareil est conforme avec la réglementation FCC Section 15. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- ➔ Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et .
- ➔ Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B, en accord avec la Section 15 de la réglementation Commission Fédérale des Communications (FCC). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles avec la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut se déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ➔ Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- ➔ Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- ➔ Brancher l'appareil sur une prise secteur d'un circuit différents de celui auquel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement concernant le label CE



Label CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth intégré

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 sur les "Technologies de l'information équipements de sécurité".

Précautions d'emploi


Les consignes de sécurité qui suivent augmenteront la durée de vie du NAS.

Sécurité électrique

- ➔ Unplug this product from the power source before cleaning.
- ➔ Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.
- ➔ Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Sécurité en operation

- ➔ Ne placez pas le produit dans une zone susceptible de devenir humide.
- ➔ Placez le produit sur une surface plane et stable.
- ➔ Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C et 35°C.
- ➔ NE PAS bloquer les ouvertures de ventilation du boîtier de ce produit.
- ➔ NE PAS insérer d'objets ou renverser de liquides sur le produit.
- ➔ Si vous avez des problèmes techniques avec votre produit contactez un technicien qualifié ou appelez votre revendeur. Ne tentez pas de réparer le produit vous-même.



NE mettez PAS ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.

1. Contenu de l'emballage

Modèles Appliqués: AS6204RD, AS6204RS, AS6212RD

Appareil NAS	 AS6204RD/ AS6204RS		 AS6212RD
	AS6204RD	AS6204RS	
 Cordon d'alimentation	x2	x1	x2
 Câble réseau RJ45	x2		x2
 Vis pour utilisation avec DD 3,5"	x16		x48
 Vis pour utilisation avec DD 2,5"	x16		x48
 CD d'installation	x1		x1
 Guide de démarrage rapide	x1		x1

2. Accessoires optionnels



Les éléments ci-dessous peuvent être achetés auprès de revendeurs locaux et dans la boutique d'accessoires ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>)

3. Guide d'installation matérielle

Toutes les données enregistrées sur le disque(s) dur(s) seront effacées et ne pourront PLUS être restaurées. Veuillez sauvegarder les données importantes avant d'initialiser le système.

Outils Requis pour l'Installation du Disque Dur

- Tournevis cruciforme Philips
- Au moins un disque dur SATA de 3.5/2.5 pouces. (Pour une liste de disques durs compatibles, veuillez vous référer à <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation du disque dur

1. Appuyez sur le bouton sur la partie inférieure du tiroir de disque dur pour libérer le verrou.



2. En utilisant le verrou, extrayez doucement le tiroir de disque de sa baie.




3. Montez le disque dur dans le tiroir de disque


- ✓ **Disques durs de 3,5 pouces** : Placez le disque dur dans le tiroir du disque, en faisant en sorte que les trous de fixation sur les côtés du disque dur et du tiroir de disque soient alignés. Fixez le disque avec quatre vis.



- ✓ **Disques durs de 2,5 pouces et disques durs SSD :** Placez le disque dur dans la zone du tiroir de disque délimitée en rouge (voir image ci-dessous). Assurez-vous que les trous de fixation au-dessous du disque dur et du tiroir de disque soient alignés. Fixez le disque avec quatre vis.

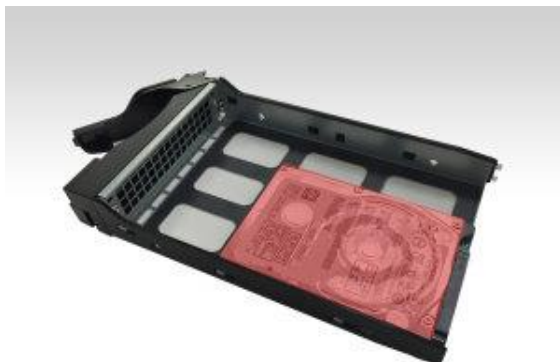

4. Extrayez le tiroir de disque de sa baie sur les rails. En utilisant le verrou, enfoncez doucement le tiroir de disque à fond dans sa baie. Fixez le tiroir de disque en place en enfonceant le verrou. Le verrou doit fermer facilement et s'enclencher avec un 'clic' audible. Veuillez vous assurer que le tiroir du disque est enfoncé à fond dans la baie du disque avant de tenter de fermer le verrou.

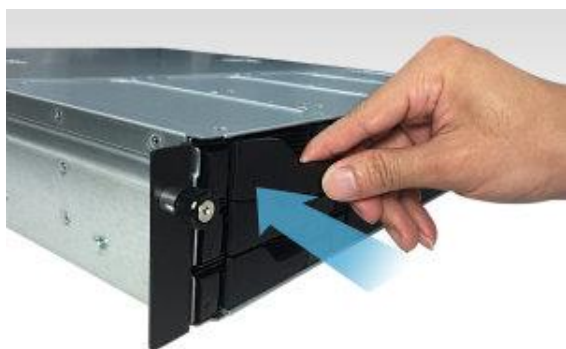

- Une fois le loquet fixé, vous pouvez le verrouiller avec le verrou du plateau de disque. Avec un tournevis à tête plate, tournez le verrou dans le sens horaire inversé pour verrouiller le mécanisme du loquet. Tournez le verrou dans le sens horaire pour le déverrouiller.



Remarque: Les verrous du bac de disques se trouvent sur les appareils de la série AS62.

Connecter et allumer le NAS

- Branchez le NAS à son alimentation.



- Branchez le NAS à votre routeur, votre switch ou votre hub à l'aide d'un câble Ethernet.



- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 - 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED bleu d'alimentation soit allumé. Ceci indique que le NAS est maintenant sous tension. Le NAS étant allumé, le voyant LED vert d'état du système clignote et le voyant LED bleu de réseau s'allume aussi.



4. Le NAS est prêt à fonctionner une fois que le voyant LED vert d'état du système cesse de clignoter et reste allumé. À ce moment, vous devriez aussi entendre un 'bip' au niveau du buzzer du système. L'installation du matériel est maintenant terminée. Veuillez aller dans le guide d'installation du logiciel pour configurer les paramètres de votre système.

Mémoire système de mise à niveau

Notes et précautions

Tous les appareils NAS de la série AS61/AS62 prennent en charge jusqu'à 8 Go de mémoire. Avant d'ajouter ou supprimer des modules de mémoire, veuillez lire les précautions suivantes attentivement.

- Votre NAS et vos modules de mémoire utilisent des composants et une technologie de connexion électronique haute précision. Pour éviter l'invalidation de la garantie pendant la période de garantie de votre produit, nous conseillons ce qui suit :
 - ✓ Mémoire pour appareils de la série AS61/AS62 peut être achetée auprès de revendeurs locaux ou la ASUSTOR ligne Accessoires magasin (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Vous ne devez pas installer de module de mémoire de vous-même, si vous n'êtes pas familier avec la mise à niveau de mémoire d'un ordinateur.
 - ✓ Vous ne devez pas toucher les connecteurs ou ouvrir le couvercle du compartiment de module mémoire.
- L'ajout ou le retrait de modules de mémoire par vous-même peut causer des accidents ou dysfonctionnements du NAS en raison du bris de l'emplacement et du module ou d'une erreur de connexion. Dans ce cas, des frais de réparation seront facturés.
- Veuillez à ne pas blesser vos mains ou doigts avec des bords pointus du module de mémoire, les composants internes ou les circuits imprimés de votre NAS.
- ASUSTOR ne garantit pas que des modules de mémoire tiers fonctionneront sur votre NAS.
- Veuillez à éteindre votre NAS et ses périphériques, et à débrancher tous les périphériques et câbles de connexion avant d'ajouter ou retirer des modules de mémoire.
- Pour empêcher les dégâts causés par les décharges électrostatiques pour les modules de mémoire, suivez les instructions ci-dessous :
 - ✓ Ne travaillez pas dans un lieu produisant de l'électricité statique facilement, par exemple sur un tapis.
 - ✓ Avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire, touchez un objet métallique externe autre que votre NAS pour vous mettre à la terre et éliminer l'électricité statique. Ne touchez pas de parties métalliques dans le NAS.


- N'insérez pas de module de mémoire dans l'emplacement en le tournant dans la mauvaise direction. Ceci peut endommager le module ou emplacement, ou causer un incendie au niveau du circuit imprimé.
- Utilisez un tournevis correspondant à la taille des vis.
- Ne retirez ou desserrez pas de vis qui ne sont pas censées être retirées.

Pièces et outils requis

- ✓ Tournevis à tête Phillips

Retirer le couvercle

1. Éteignez le NAS en sélectionnant **[Arrêter]** dans le menu Utilisateur d'ADM.

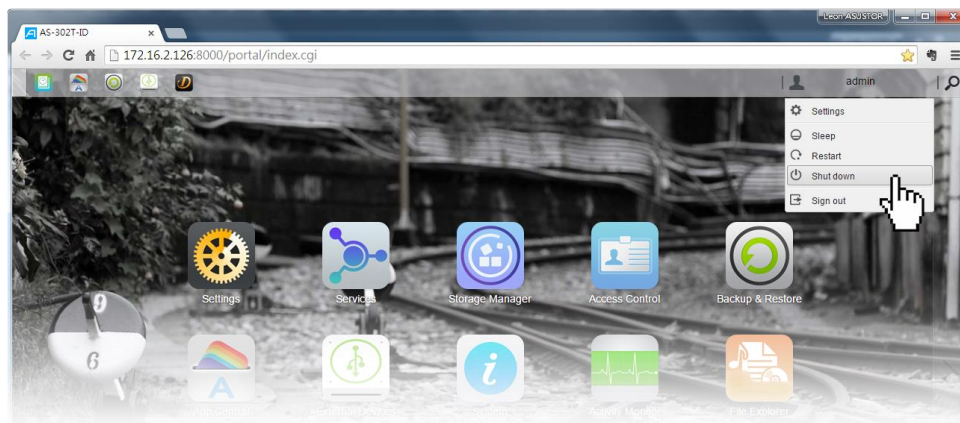

2. Débranchez tous les câbles et appareils connectés au NAS, dont le cordon d'alimentation.



3. Utilisez un tournevis pour desserrer les trois vis se trouvant à l'arrière du NAS, comme présenté sur l'illustration.



4. Saisissez le couvercle des deux côtés avec les deux mains et poussez-le délicatement pour le retirer du châssis.




Installation de la Mémoire

Pour augmenter la mémoire, veuillez noter que des modules mémoire de taille identique doivent être utilisés. La mémoire maximale supportée est de 8 GO combinée.

Remarque: si vous décidez d'accroître la mémoire, il est recommandé que vous augmentiez la mémoire par l'installation de deux modules mémoire de taille identique pour des performances optimales.

- ✓ Pour l'installation d'un module de mémoire unique, suivez les étapes décrites ci-dessous.
 1. Pour chaque emplacement, faites glisser en diagonale dans un nouveau module de mémoire (comme le montre le schéma ci-dessous) en vous assurant que les connecteurs de chaque module mémoire soient bien insérés dans la fente.

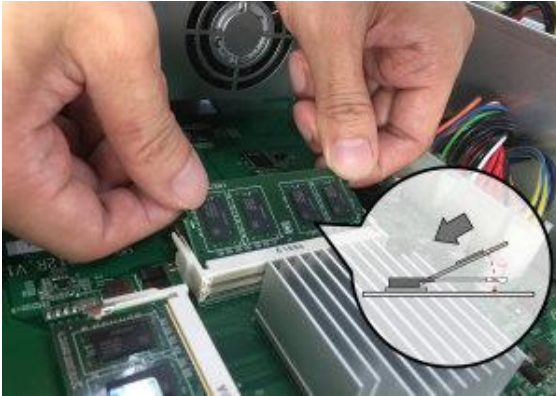

2. Avec deux doigts, poussez doucement vers le bas et puis de nouveau sur le module de mémoire jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Vous devriez être capable d'entendre un «clac» audible.



Replacer le couvercle

1. Remplacez le couvercle et serrez les trois vis retirées auparavant.




2. Rebranchez tous les câbles, dont le cordon d'alimentation, puis démarrez le NAS.




Installation du kit de rail


- Sortez les deux assemblages de rail.

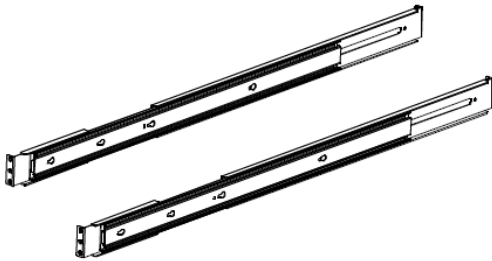


- Étendez l'assemblage complètement en tirant dessus vers l'extérieur.

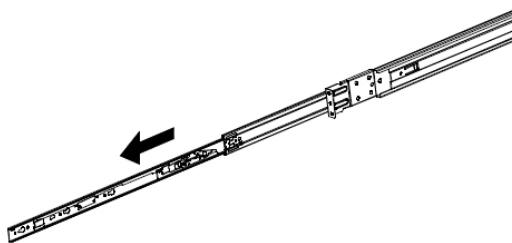



- Appuyez sur l'onglet de dégagement et sortez le rail interne.

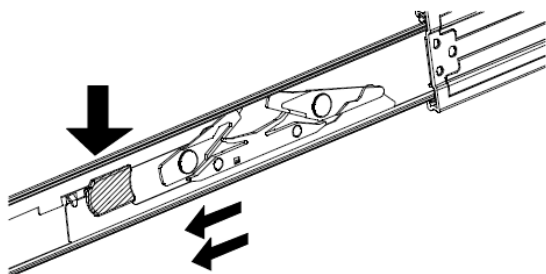



- Séparez le rail interne de l'assemblage externe.

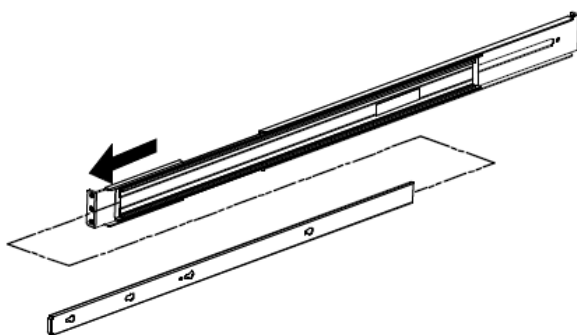



- Alignez les trous du rail interne avec les pinces du châssis du système et poussez le rail interne à l'intérieur complètement.

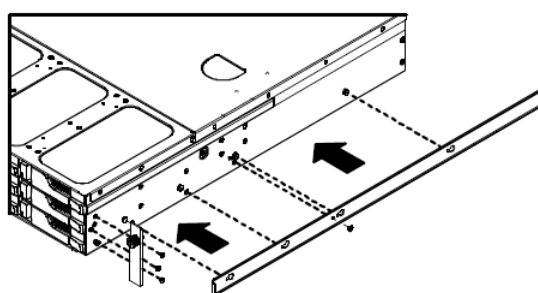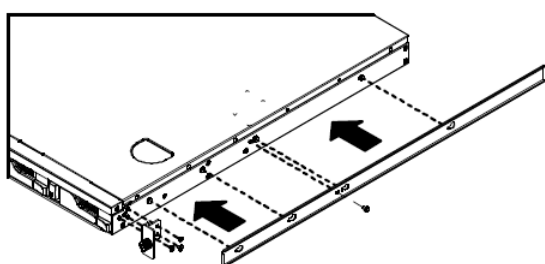


- Montez les rails internes sur le châssis système avec les vis de montage fournies.

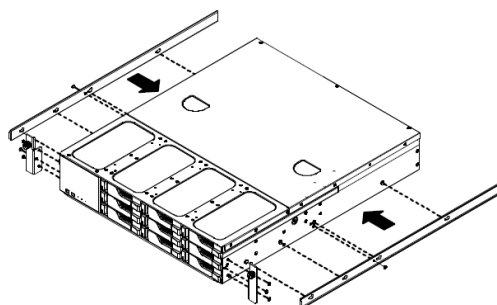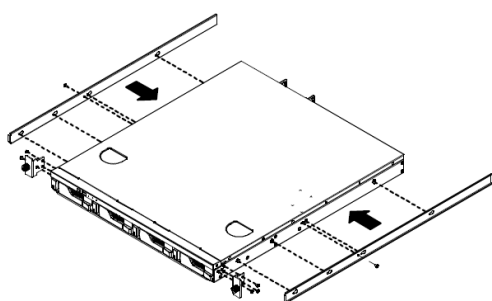

- Montez l'assemblage de rail externe sur votre rack. Veuillez noter que l'avant et l'arrière de l'assemblage du rail externe doivent être fixés au rack avec deux vis.

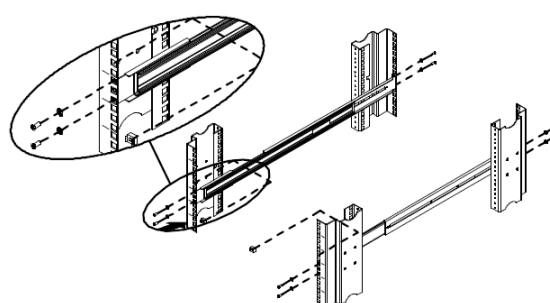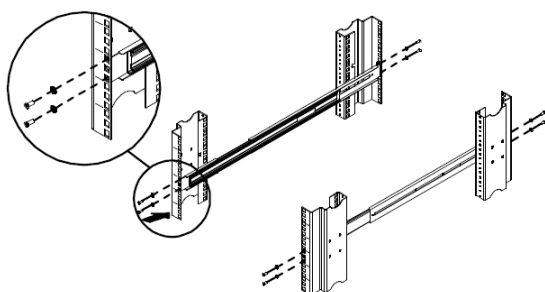

- Alignez les rails et poussez le châssis du système complètement à l'intérieur du rack.

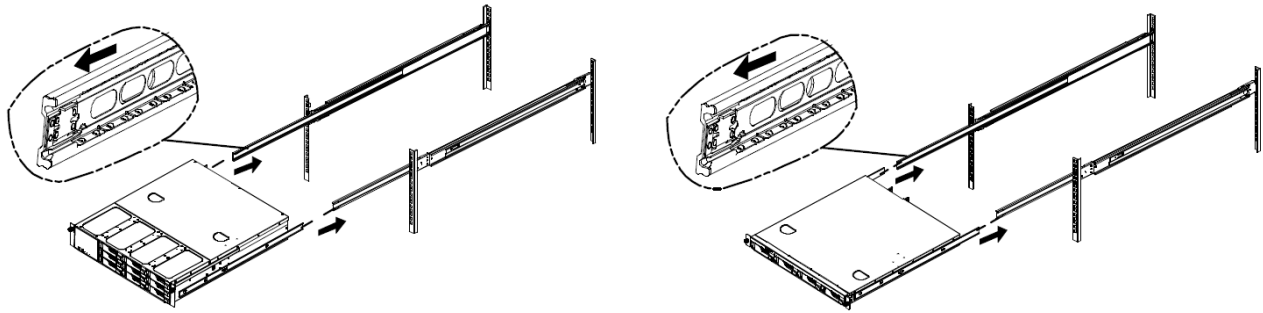


4. Guide d'installation logicielle

Il y a 3 différentes méthodes d'installation entre lesquelles vous pouvez choisir : Veuillez sélectionner la méthode qui vous convient le mieux. Si vous n'avez pas de lecteur de CD, vous pouvez visiter la section de téléchargement du site Web ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) pour télécharger le logiciel le plus récent.

Installation par CD

Utilisateurs Windows


1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD de votre ordinateur, puis sélectionnez "Démarrer" dans le menu autorun du CD.

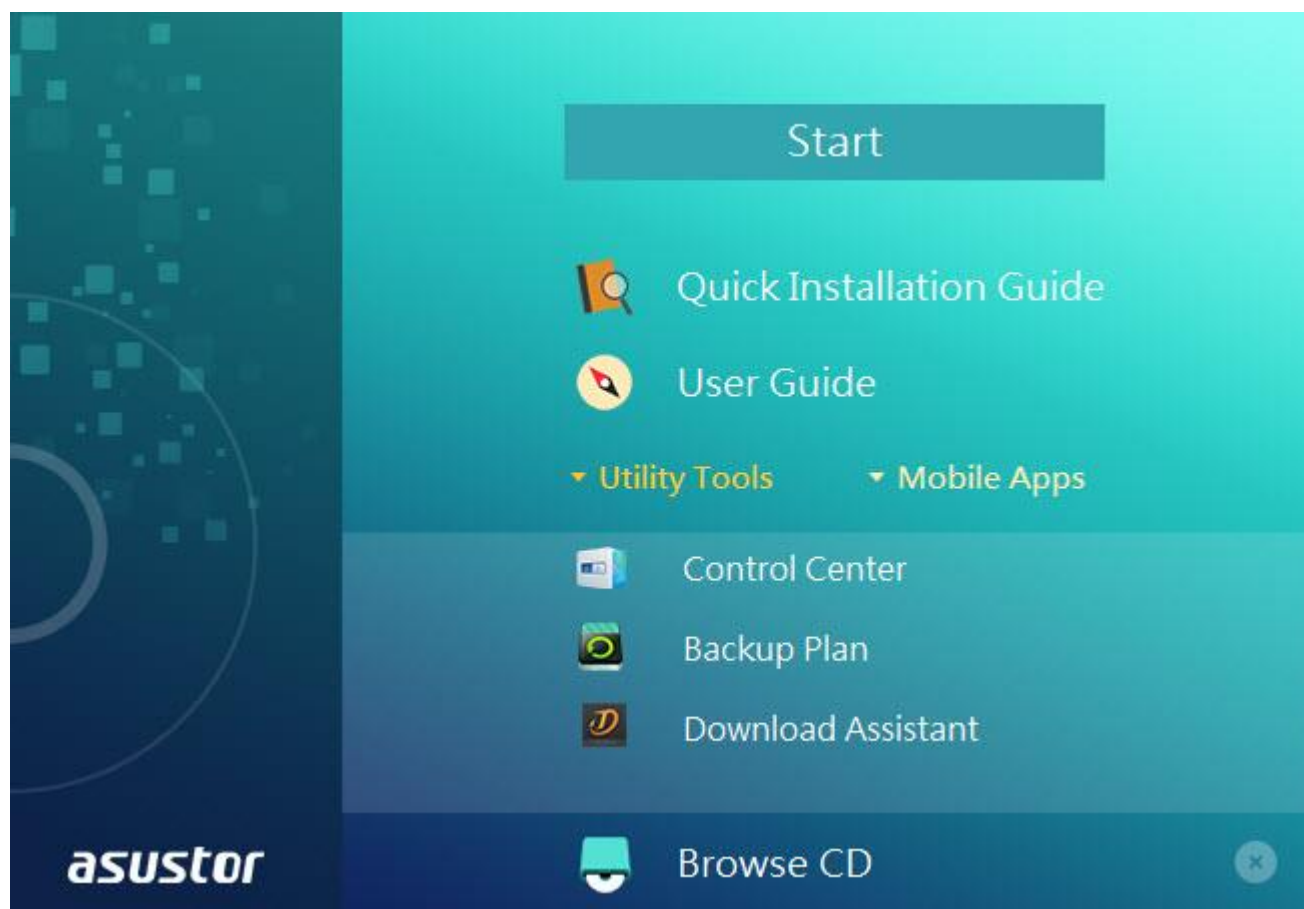

2. L'assistant d'installation va installer le Centre de contrôle ASUSTOR sur votre ordinateur. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.

Control Center							
asustor							
English							
Scan Open Connect ADM Update Service Action							
Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	WOL
AS7010T-0001	172.16.1.44	AS7010T	AS13037010TM0002	20:14:07:01:00:01	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AAAAAA	172.16.2.157	AS7004T	AS14107004TM0431	10:bf:48:8a:89:f8	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-mktdemo	172.16.2.120	AS7004T		20:14:09:12:00:03	2.4.0.BHQ1	Ready	Enable
AS7004T-K	172.16.2.240	AS7004T		20:14:09:11:00:03	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0001	172.16.2.79	AS7008T		20:14:07:04:00:01	2.5.0.AST1	Ready	Enable
AS7004T-0009	172.16.12.0	AS7004T		20:14:09:12:00:09	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0009	172.16.1.88	AS7008T	AS15047009TM0000	20:14:07:01:00:09	2.4.1.BI91	Ready	Enable
AS7010T-000D	172.16.1.172	AS7010T	AA14087008ZZ8888	20:14:07:02:00:0d	2.5.0.A681	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.47	AS7004T	ES00000000000009	20:14:09:12:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.30	AS7004T	AS1234567TM1000	20:14:09:11:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7010T-NVR	172.16.12.144	AS7010T	AS14087010TM0221	10:bf:48:8a:6f:70	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
briAS7012R-7608	172.16.2.5	AS7012R	AS14097012RM0053	10:bf:48:8a:76:08	2.4.1.BIA1	Ready	Enable
7008-TV	172.16.2.142	AS7008T	AS14087010TM0044	10:bf:48:8a:6e:e5	2.4.1.BI81	Ready	Enable

- Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

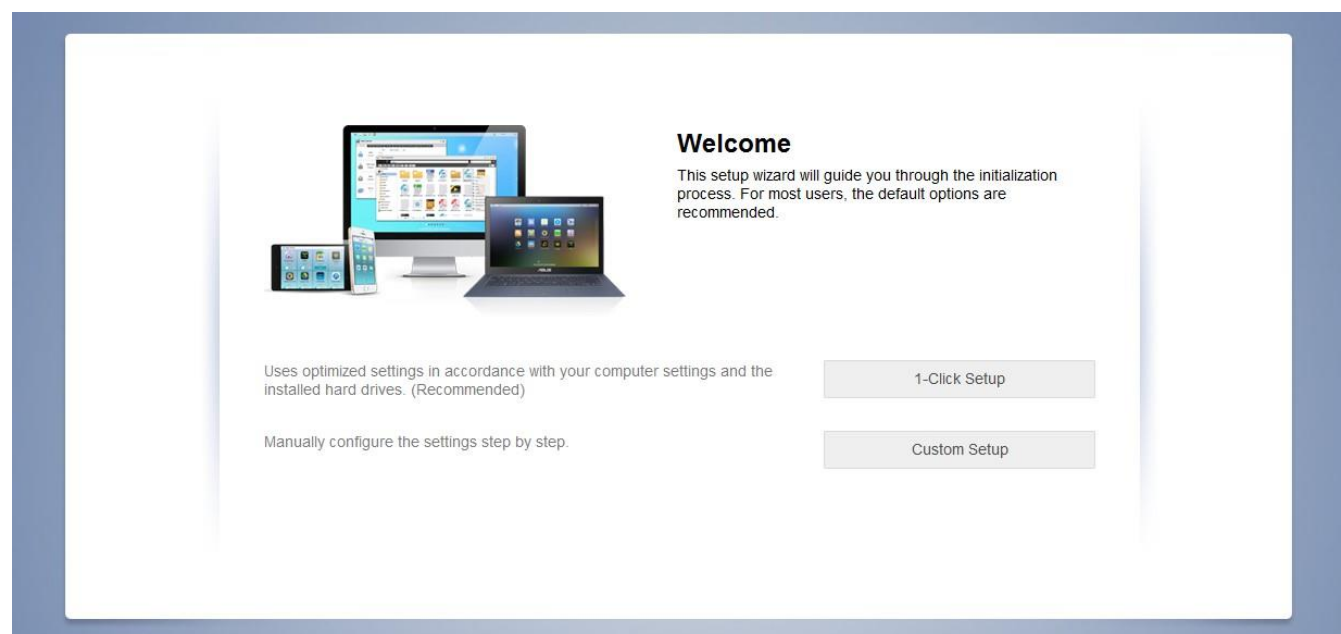


Utilisateurs Mac


1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD de votre ordinateur, puis sélectionnez "Installation rapide" dans le menu autorun du CD.



2. L'assistant d'installation va installer le Centre de contrôle ASUSTOR sur votre ordinateur. À ce moment, vous pouvez aussi choisir si oui ou non vous souhaitez installer l'Assistant de téléchargement. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.

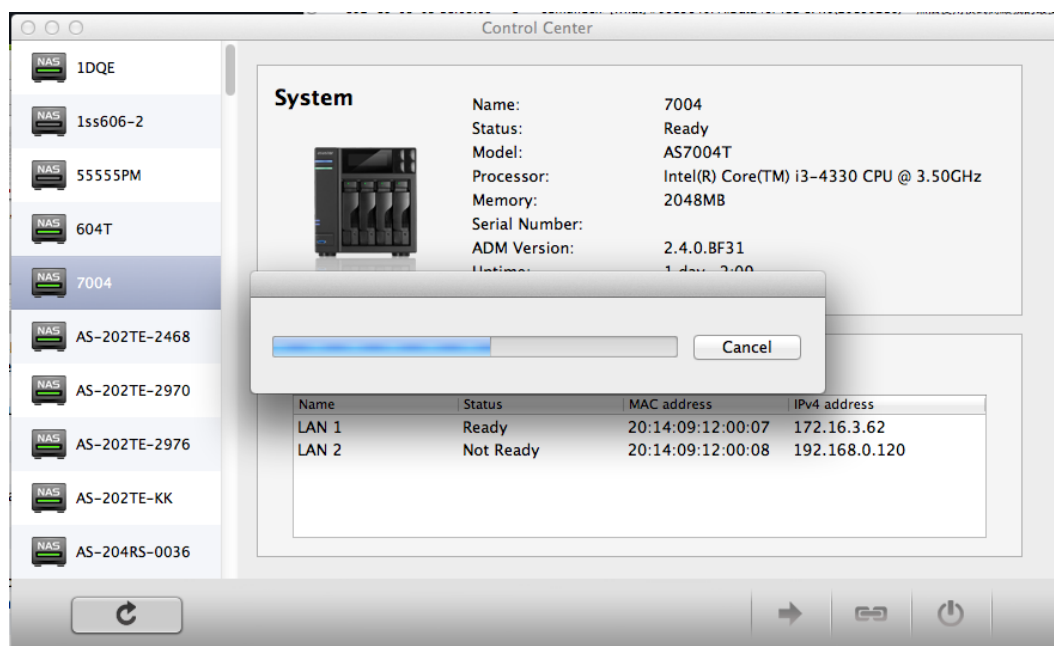


3. Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

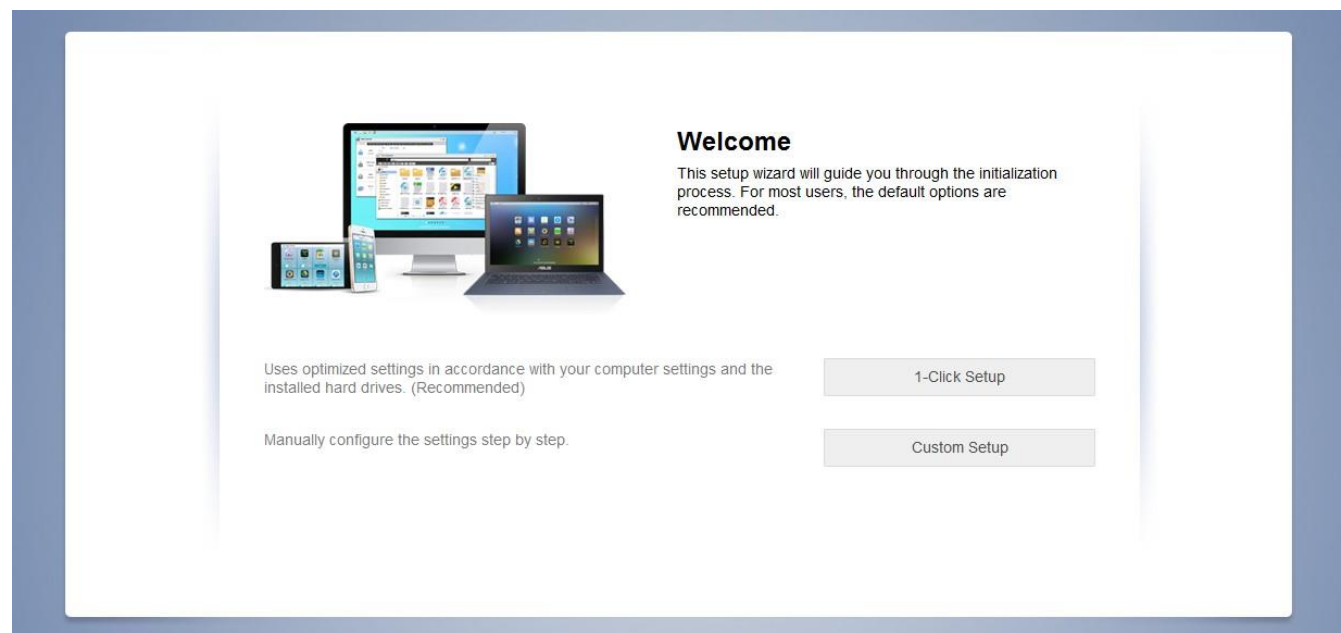

Installation Web

1. Si vous connaissez déjà l'adresse IP actuelle de votre NAS, vous pouvez ouvrir un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de votre NAS (par exemple : <http://192.168.1.168:8000>) pour commencer l'initialisation.
2. Veuillez suivre les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

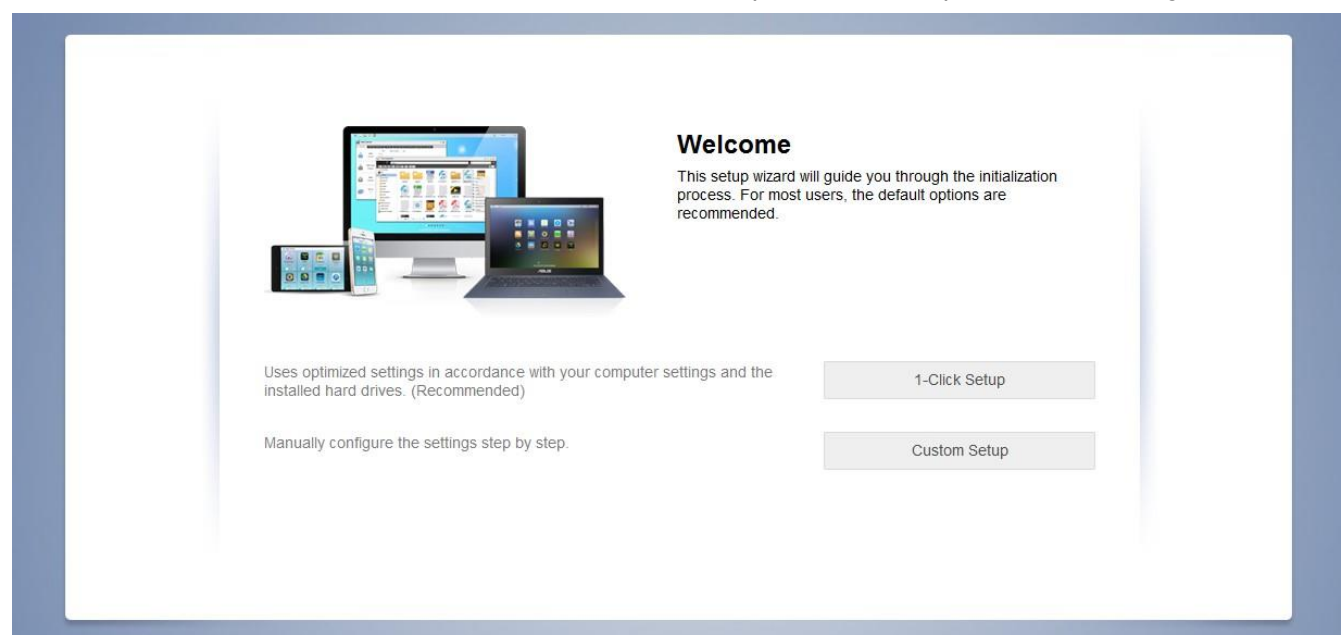

Installation En Utilisant un Périphérique Mobile

1. Recherchez “**AiMaster**” dans le Google Play ou l’Apple App Store. Vous pouvez aussi scanner les QR codes présentés ci-dessous. Téléchargez et installez l’application mobile AiMaster mobile sur votre périphérique mobile.


AiMaster pour Android




AiMaster pour iOS




2. Assurez vous que votre périphérique mobile est connecté au même réseau local auquel votre NAS est connecté.
3. Ensuite, ouvrez AiMaster et sélectionnez l’icône [+] depuis la barre d’outil située en haut de l’écran.

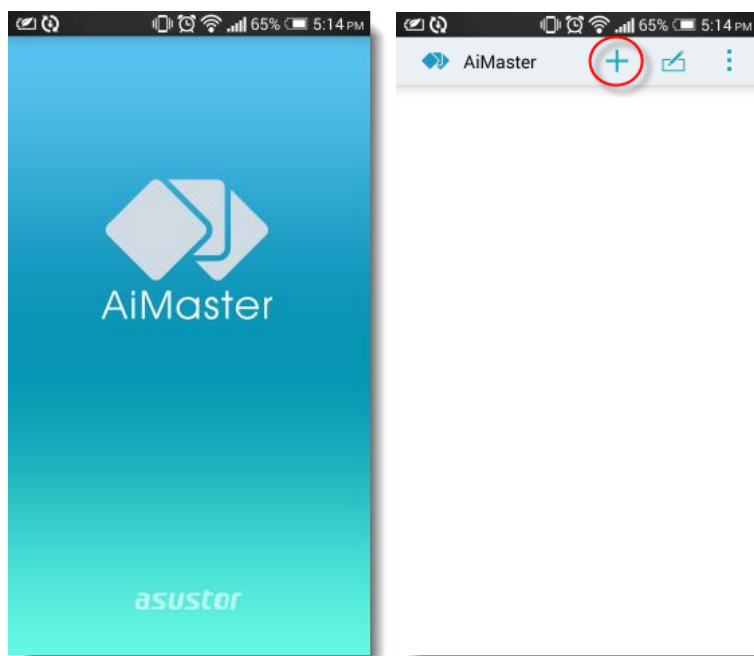


4. Sélectionnez [**Découverte Automatique**]. AiMaster va maintenant scanner le réseau local à la recherche de votre NAS.

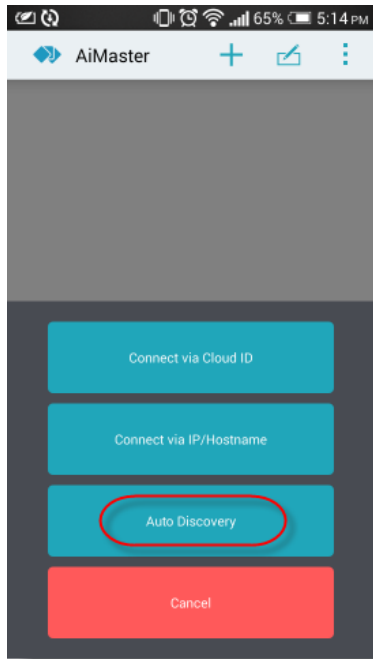

5. Sélectionnez votre NAS dans la liste qui apparaît.

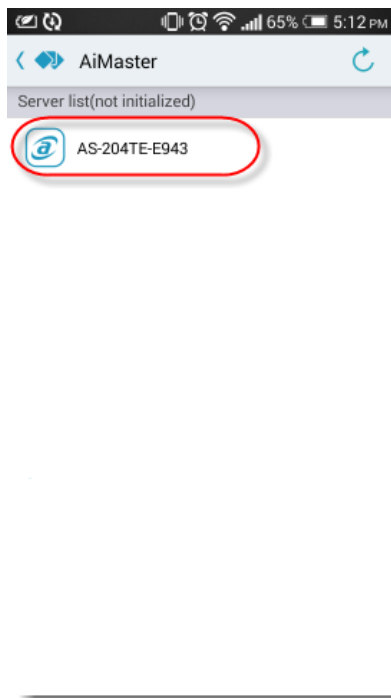

6. Sélectionnez **[Démarrer Initialisation]** pour commencer l'installation. Suivez les étapes et instructions pour compléter le processus de configuration.

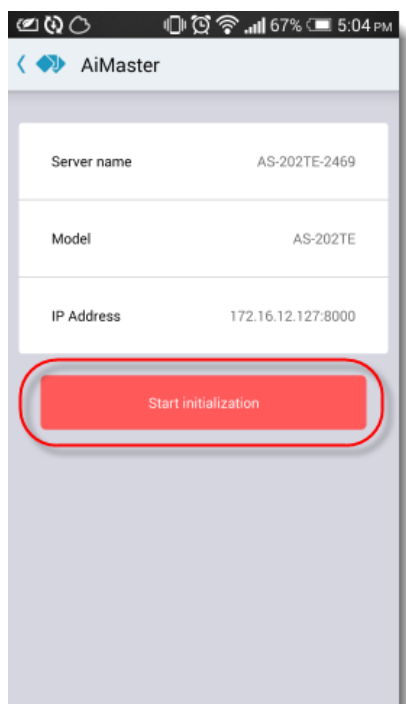


Installation à l'aide d'une connexion directe

Veuillez consulter la section [Dépannage](#) pour les instructions d'installation.

Eteindre Votre NAS

1. Pour configurer les paramètres du bouton Power (alimentation) référez vous à l'image ci-dessous. Quand le bouton Power est maintenu pendant 1.5 secondes vous pouvez decider que le NAS soit éteint ou qu'il entre en mode Veille.. Le paramétrage est accessible via ADM en sélectionnant : [Paramètres]→[Matériel] → [Alimentation] → [Paramètres].

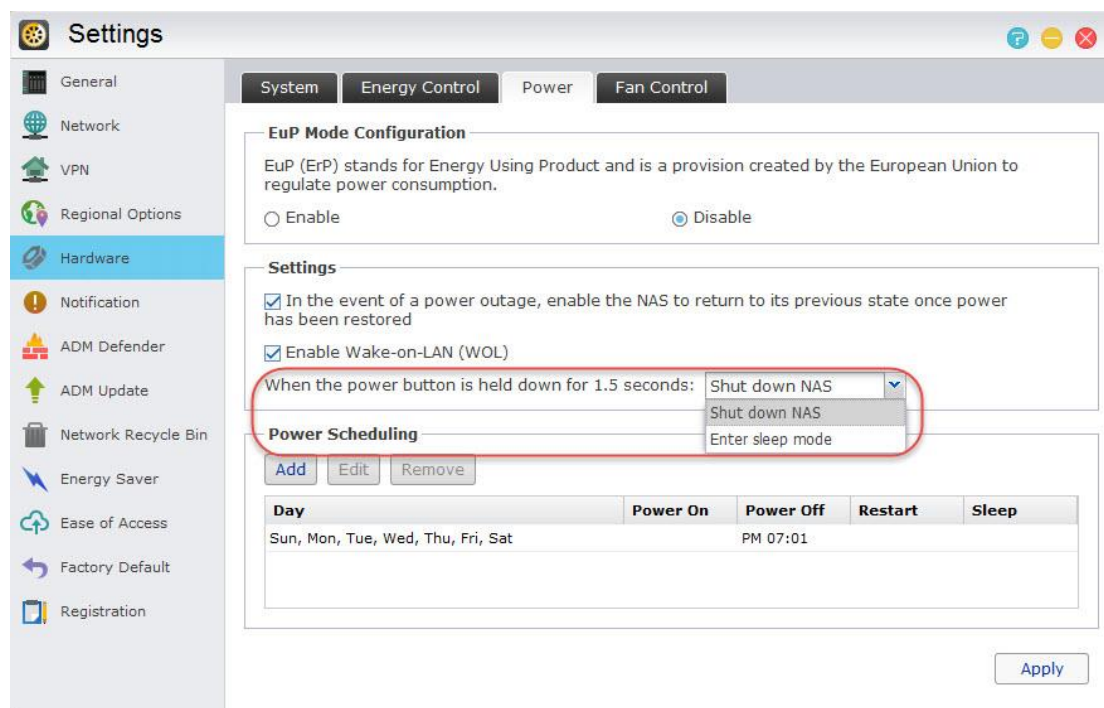


- Maintenez enfoncé le bouton Power pendant 1,5 secondes. Vous devriez en mesure d'entendre un "bip". Relâchez le bouton et le NAS va s'éteindre ou entrer en mode veille en fonction de la configuration choisie ci-dessus.



5. Appendice

Voyants LED

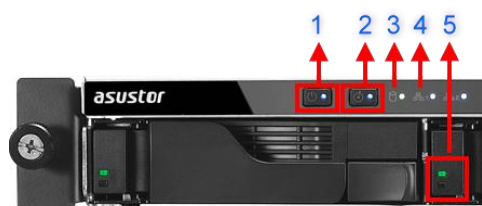


AS6204RD/AS6204RS/AS6212RD

1. Voyant LED d'alimentation
2. Voyant LED d'inspection
3. Voyant LED d'état du système
4. Voyant LED de réseau*
5. Voyant LED de disque dur

*Pour les modèles AS6204RD/AS6204RS/AS6212RD : Lorsque des câbles Ethernet sont connectés sur le [Port Ethernet 1] et le [Port Ethernet 2] sur le panneau arrière du NAS, le premier voyant DEL de réseau à l'avant du NAS s'allumera de façon fixe. Lorsque des câbles Ethernet sont connectés sur le [Port Ethernet 3] et le [Port Ethernet 4] sur le panneau arrière du NAS, le deuxième voyant DEL de réseau à l'avant du NAS s'allumera de façon fixe.

Voyant LED	Couleur	Description	État
Alimentation 	Bleu	Allumé fixe	Allumage
		Clignotant	Réveil depuis le mode veille (S3)
	Orange	Allumé fixe	Mode veille (S3)
		Clignotant toutes les 10 secondes	Mode LED nuit
Inspection 	Bleu	Allumé fixe	Lumière d'inspection activé
System Status 	Vert	Clignotant	Allumage en cours
		Allumé fixe	Le système est prêt
Network 	Bleu	Allumé fixe	Le port réseau est connecté
Hard Disk 	Vert	Allumé fixe	Disque dur prêt
		Clignotant	Accès aux données en cours
		Clignotant toutes les 10 secondes	Mode hibernation
	Rouge	Allumé fixe	Anomalie de disque dur

Panneau Arrière

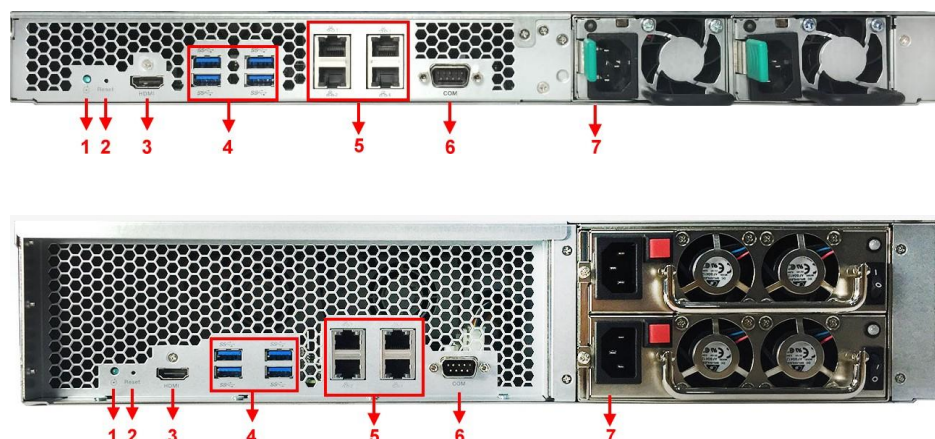


1. Voyant de Service
2. Bouton de réinitialisation
3. Port HDMI
4. Port USB 3.0
5. RJ45
6. Port console
7. Alimentation électrique

Dépannage


Q: Pourquoi je ne peux pas détecter mon NAS ASUSTOR avec le Centre de contrôle ASUSTOR?

A: Si vous rencontrez des problèmes de détection de votre NAS à l'aide du Centre de contrôle ASUSTOR, veuillez faire ce qui suit:


1. Veuillez vérifier votre connexion au réseau:
 - ✓ Assurez-vous que votre ordinateur et votre NAS font partie du même réseau local.
 - ✓ Vérifiez si le voyant LED de réseau est allumé. Si vous détectez qu'il n'est pas allumé, essayez de connecter votre câble Ethernet à l'autre port réseau ou essayez d'utiliser un autre câble Ethernet.
 2. Veuillez tout d'abord désactiver les pare-feux qui peuvent-être être en cours d'exécution sur votre ordinateur. Ensuite, essayez de rechercher votre NAS à nouveau en utilisant le Centre de contrôle ASUSTOR.
 3. Si vous ne pouvez toujours pas détecter votre NAS, veuillez connecter votre NAS à votre ordinateur à l'aide du câble réseau RJ-45 fourni et modifiez les paramètres IP de votre ordinateur.
- ✓ Sélectionnez [Démarrer] ➔ [Panneau de configuration] ➔ [Centre Réseau et partage]

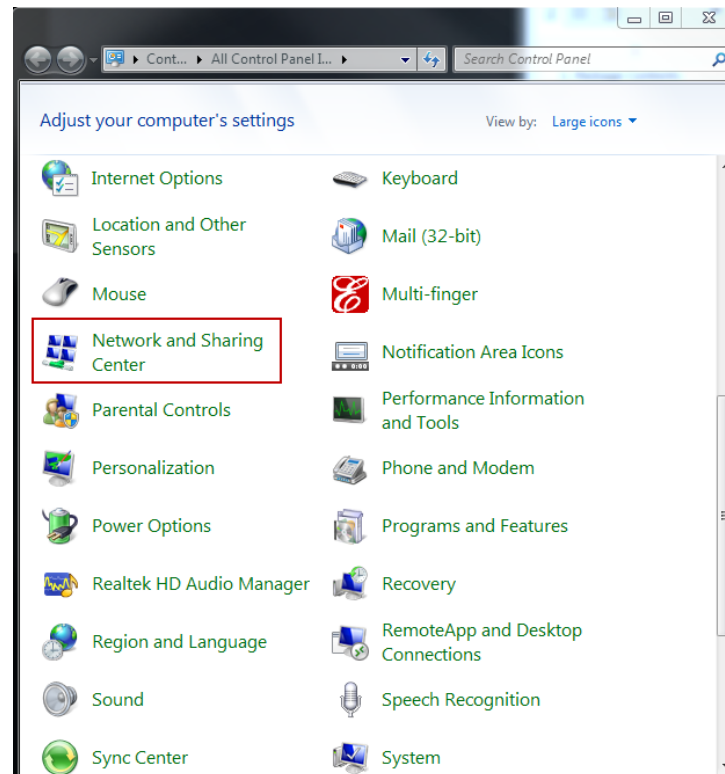


✓ Cliquez sur **[Modifier les paramètres de la carte]** dans le panneau de gauche.

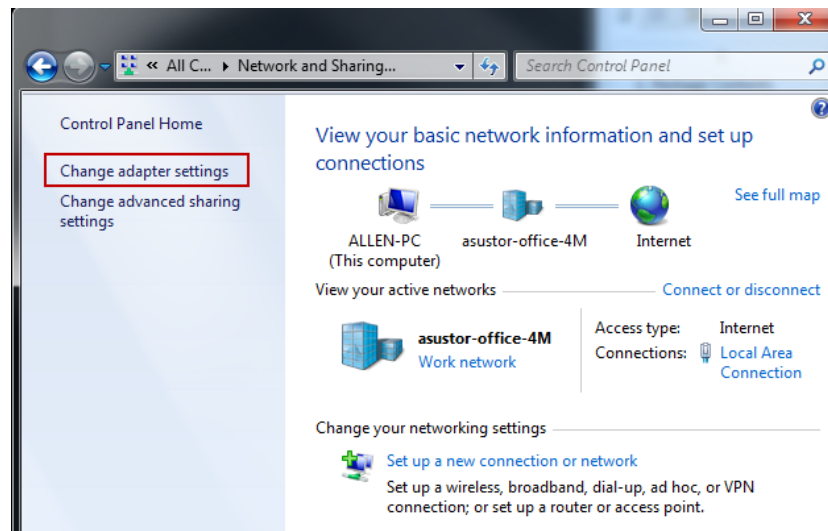


- ✓ Cliquez droit sur **[Connexion au réseau local]** et sélectionnez **[Propriétés]**.

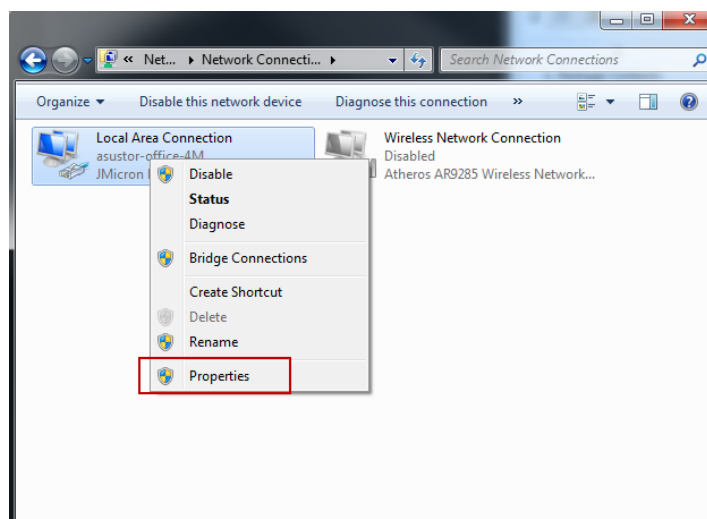

- ✓ Sous l'onglet **[Réseau]**, sélectionnez **[Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)]** et cliquez sur **[Propriétés]**.

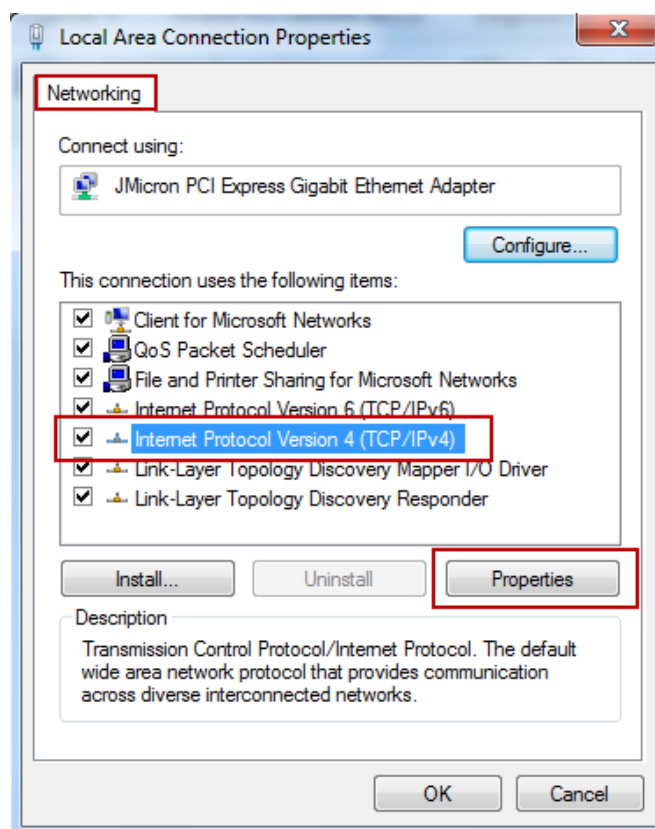

- ✓ Sous l'onglet **[Général]**, sélectionnez le bouton radio **[Utiliser l'adresse IP suivante]**. Réglez l'**[Adresse IP]** sur **169.254.1.1** et le **[Masque de sous-réseau]** sur **255.255.0.0** puis cliquez sur **[OK]**.

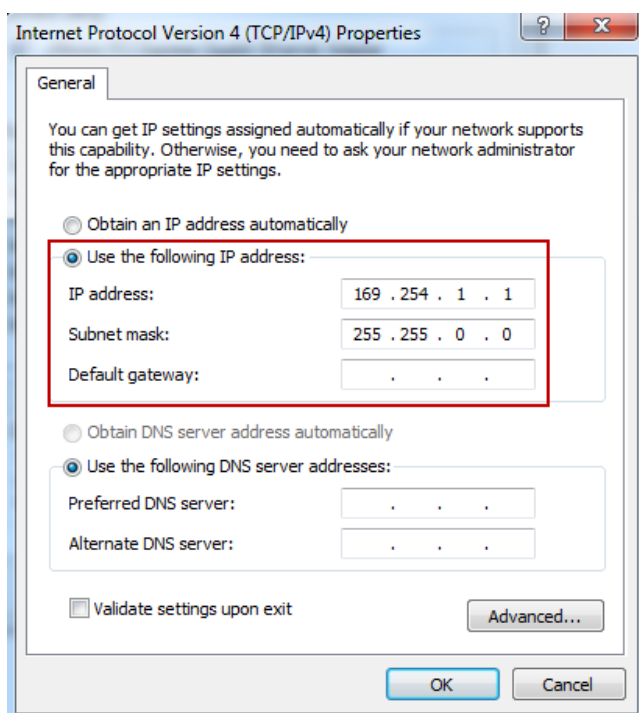

- ✓ Ouvrez le Centre de contrôle ASUSTOR pour rechercher votre NAS.

Control Center

asustor English

Scan Open Connect ADM Update Service Action

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	WOL
AS7010T-0001	172.16.1.44	AS7010T	AS13037010TM0002	20:14:07:01:00:01	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AAAAAA	172.16.2.157	AS7004T	AS14107004TM0431	10:bf:48:8a:89:f8	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-mktdemo	172.16.2.120	AS7004T		20:14:09:12:00:03	2.4.0.BHQ1	Ready	Enable
AS7004T-K	172.16.2.240	AS7004T		20:14:09:11:00:03	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0001	172.16.2.79	AS7008T		20:14:07:04:00:01	2.5.0.A5T1	Ready	Enable
AS7004T-0009	172.16.12.0	AS7004T		20:14:09:12:00:09	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
AS7008T-0009	172.16.1.88	AS7008T	AS15047009TM0000	20:14:07:01:00:09	2.4.1.BI91	Ready	Enable
AS7010T-000D	172.16.1.172	AS7010T	AA14087008ZZ8888	20:14:07:02:00:0d	2.5.0.A681	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.47	AS7004T	ES00000000000009	20:14:09:12:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.30	AS7004T	AS1234567TM1000	20:14:09:11:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable
AS7010T-NVR	172.16.12.144	AS7010T	AS14087010TM0221	10:bf:48:8a:6f:70	2.4.0.RFU6	Ready	Enable
briAS7012R-7608	172.16.2.5	AS7012R	AS14097012RM0053	10:bf:48:8a:76:08	2.4.1.BIA1	Ready	Enable
7008-TV	172.16.2.142	AS7008T	AS14087010TM0044	10:bf:48:8a:6e:e5	2.4.1.BI81	Ready	Enable

- Si les procédures mentionnées ci-dessus n'ont pas réussi à résoudre votre problème, veuillez contacter votre revendeur local ASUSTOR ou le Service client ASUSTOR. Nous vous encourageons également à consulter la [base de connaissances ASUSTOR](#).



SUPPORT.ASUSTOR.COM